

Prairie® Licht

Crapal®2 bedekking

Productomschrijving

- De ideale oplossing om weilanden af te rasteren.
- **Prairie® Licht** is voorzien van harde horizontale draden met een treksterkte van 700-900 N/mm².
- Goed corrosiebestendig dankzij de Crapal®2 bedekking van zink en aluminium met de garantie van een twee keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte kwaliteit EN 10244-2.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.



Bedekking

- **Crapal®2**, een gegarandeerd twee keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte draad.




Uitvoering

Opbouw ¹	Hoogte (cm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Rol/pal. (aantal)
60-6-15	57	50	14.0	20
80-8-15	80	50	18.4	20
100-8-15	102	50	20.0	20
100-9-15	98	50	21.2	20
100-10-15	103	50	23.0	20
100-15-15	97	50	30.0	16
120-16-15	121	50	33.0	16
145-18-15	144	50	37.5	16
150-19-15	151	50	39.4	16
200-22-15	197	50	47.3	16

¹ Hoogte – Aantal horizontale draden – Afstand verticale draden

Maas


- Kop- en voetdraad Ø 2.40 mm
- Horizontale draad Ø 1.90 mm
- Verticale draad Ø 1.90 mm






Opbouw


Prairie®Licht




60-6-15




80-8-15

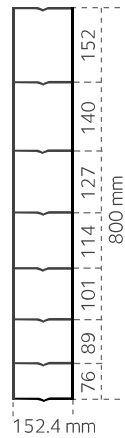


100-8-15

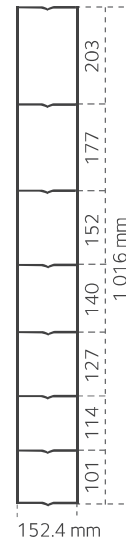


200-22-15

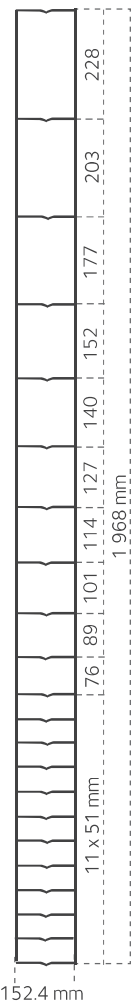


100-9-15

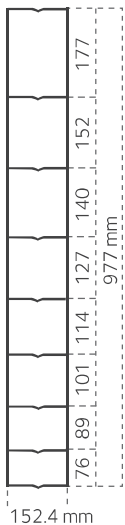


100-10-15

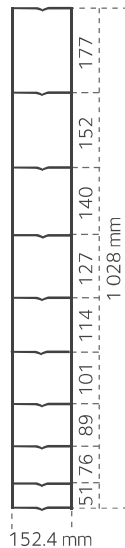


100-15-15

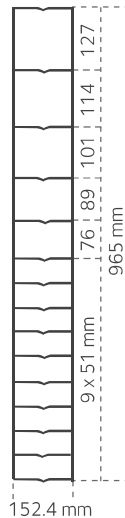

120-16-15

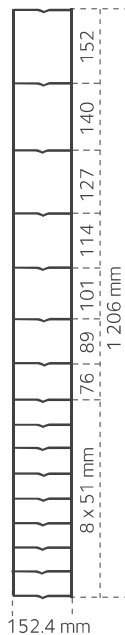

145-18-15

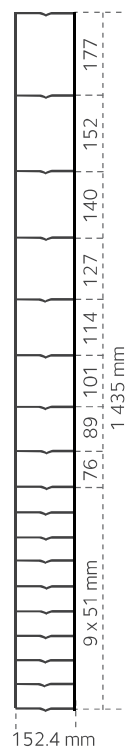

150-19-15

